

Questionnaire pour les filtres de dépolluion

Contact

Date:

No. client:

Société:

Rue:

Code postal / ville:

Personne de contact:

No. téléphone:

E-Mail:

No. projet:

Informations produit

Fabricant du système:

Numéro de série:

Débit volume (m³/h):

Nombre cartouches:

Surface filtrante (m²):

Année de construction:

Puissance ventilateur:

Désig. cartouche:

Température de régime:

Matériau filtre

Cellulose
Polyester

PTFE revêtement
PTFE membrane

Antistatique
Conductire

Inconnu

Bride



STA



LSM



LSB



RDM



LSS



TRM



TSE



SET





WAM



FPL

Caractéristiques

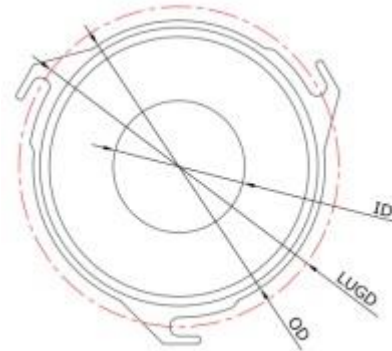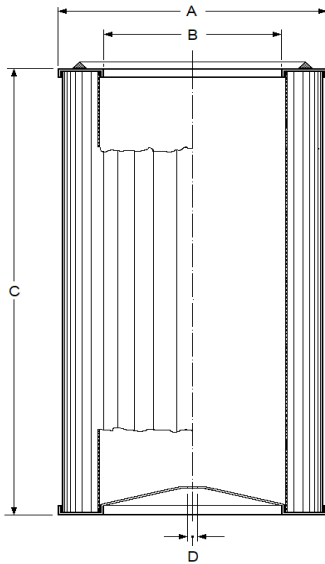

Cartouche ouvertes deux côtés
Cartouche fermée

A
B
C
D
ID
OD
LUGD
No. pilier:

Hauteur pilier:
Cage de renfort extérieur:
Bande de renfort extérieur:
Nombre des bandes:
Fil de masse:
Mat. Capuchon:
Mat. Cage de renfort:
Mat. du joint:

Autres